


SILOCK™

- den kombinerade låsringssilen

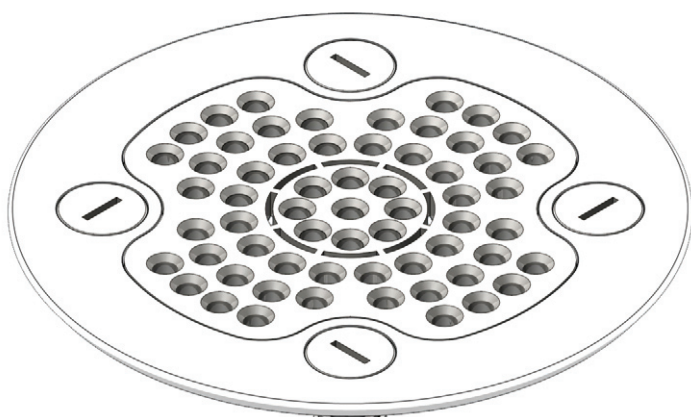

Patentsökt av Jan Andersson

SILOCK™

- Förebygger vattenskador
- Erbjuder enklare rengöring och rensning av brunnen
- Har en kraftig och tilltalande konstruktion
- Skapar ett jämnt och kraftfullt tryck hela vägen runt om
- Är förberedd med uttag för 40 mm avloppsrör
- Levereras med monteringsnyckel

SILOCK™ - en billig lösning för att förebygga vattenskador

Den kombinerade låsringssilen SILOCK™ är en nytvecklade och patentsökt konstruktion, som passar till en golvbrunn av märket Tarkett®, som installerades i många fastigheter under 1960- och 1970-talen (se bilder på nästa sida). SILOCK™ består av en kraftfull yttre låsring med löstagbar sil i mitten. Låsringen, som hålls fast med fyra kraftiga skruvar, skapar ett jämnt och starkt tryck mellan matta och brunn i syfte att hindra vatten från att krypa upp under

mattan. Den löstagbara silen i mitten lyfts enkelt bort vid rengöring utan risk för att det täta förbandet bryts, något som inte går att göra med originalsilen.

SILOCK™ är tillverkad av fiberarmerad plast och är förberedd med uttag för 40 mm avloppsrör. SILOCK™ ger även möjlighet att behålla befintlig brunn i samband med upprustning/renovering, något som naturligtvis bidrar till att hålla kostnaderna nere.




Kontaktinformation:

Magnus Andersson, Aspliden 9, 667 33 Forshaga, Tfn: 0768 - 28 20 20, silock@telia.com

Golvbrunnar är en vanlig orsak till vattenskador

I en vattenskaderapport från 2002, utgiven av VVS-Installatörerna (www.vvsi.se), angavs läckage genom golvets tätskikt, i anslutning till golvbrunnen, som den i särklass vanligaste skadeorsaken i våtutrymmen. Installationer från 1960- och 70-talen framhölls som särskilt utsatta. En av de brunnar som installerades under denna tid var en golvbrunn från Tarkett® (se bilder till höger). Problemen med denna golvbrunn är kopplade till golvbrunnens originalsil vilken inte gör det möjligt att göra rent

i brunnen utan att skruva loss silen. Dessovärre innebär detta att förbandet mellan matta och brunn kan brytas. Något som i sin tur väsentligen kan öka risken för vattenskador. Den kombinerade låsringssilen SILOCK™ löser detta problem genom att istället ha en löstagbar sil i mitten som enkelt lyfts bort vid rengöring utan risk för att det täta förbandet bryts. SILOCK™ skapar även ett jämnt och kraftfullt tryck mellan matta och brunn hela vägen runtom.

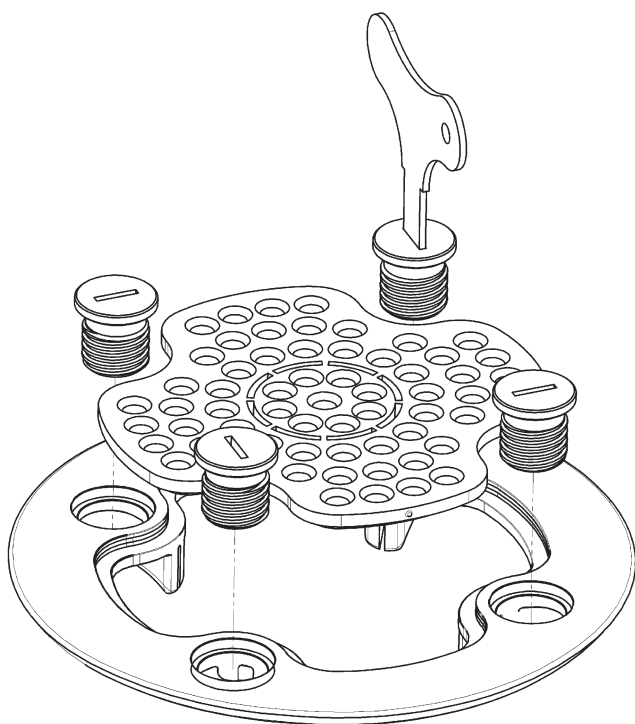

Tarkett® golvbrunn med originalsilar

SILOCK™ - tekniskdata:

- Tillverkad av fiberarmerad plast
- Finns att få i färgerna vit och silver

SILOCK™ - den kombinerade låsringssilen

Kontaktinformation:
Magnus Andersson
Aspliden 9
667 33 Forshaga
Tfn: 0768 - 28 20 20
silock@telia.com